



Journal de Bibracte

N° 184


JUIN 2023

Hypocauste

Les dessus de murs entourant l'hypocauste sont terminés. Les pilettes et les dalles collées à la chaux que nous avons fabriquées ont fini par se désolidariser, le temps ayant fait son œuvre, nous devions tout remettre en ordre. Pour cela, nous

avons décidé d'employer une nouvelle technique de collage en utilisant du scellement chimique. La première pilette est enterrée dans le sol, puis la deuxième est donc collée par superposition grâce à ce produit. Elles ne seront plus déplacées par des

êtres surnaturels et mal-faisants. L'hypocauste est le nom donné au système de chauffage par le sol utilisé à l'époque romaine, dans l'ensemble de l'Empire, et notamment par les Gallo-romains dans les thermes romains et les bains.

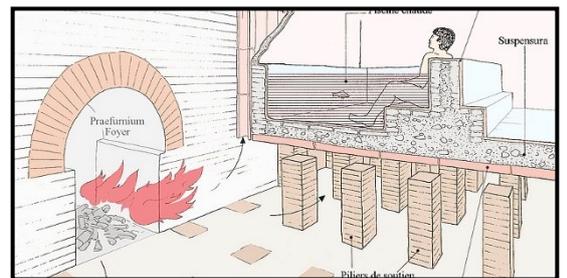

Lettre d'information
du chantier d'insertion

Les « grands travaux » d'Aurélien

Les toutes premières restitutions des murs et des canalisations de la Domus du Parc aux chevaux consistaient à vider le plus en profondeur possible les joints remplis du vieux mortier et d'humus et

que nous remplissons ensuite d'un mortier de cran et de chaux. Malheureusement, au fil du temps, le froid hivernal et l'humidité accumulés a fini par altérer ce mortier et faisait gonfler et s'écrouler les

murs. Ce phénomène est arrivé à la jonction des deux canalisations au niveau de l'entrée du vestibule. Nous remontons les parois ainsi que les couvertines.



Domus PC1 (cf. Le jour sans fin)

Le mur extérieur de la Domus est à présent entièrement rejointé. Les couvertures des murs continuent d'être démontées et refaites, et une partie des vestiges de l'entrée du vestibule est également terminée.



TREMLIN Homme et Patrimoine
Espace Revermont
Hameau Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
<http://www.tremplinhp.com>
<http://www.tourdubost.com>
<https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp>

Avec le concours de

