



Restauration à Brancion

Lettre d'information du chantier d'insertion 16

La pose de diagnostic pour la charpente, a conduit au remplacement total des pièces de l'une des deux fermes :

L'entrait, les deux arbalétriers, le poinçon, ainsi que les deux contrefiches.

Une épure fut réalisée pour une bonne représentation de l'ensemble et

pour faciliter le tracé des bois. La méthode consiste à superposer les bois sur l'épure afin de situer les coupes des tenons et des mortaises, avec calcul et traits précis.

Pour la taille, Christian et Jean-Michel prenaient une part active pour exécuter les coupes, réalisées manuellement avec scie égoïne, ciseaux à bois...

Témoignage de Christian :

Dur ! dur ! Mais travail intéressant ou mon savoir-être : précision, patience ont été nécessaires. Mon observation ainsi qu'une bonne adaptation aux outils m'ont permis de mener


sereinement ce travail. Après le montage à blanc certaines retouches furent cependant nécessaires pour un bon assemblage. J'ai accomplis actuellement le perçage des pièces pour le passage des chevilles, qui seront réalisées par nos soins.

Question d'actualité.

Comment monter l'ensemble de la ferme à environ 8 mètres, sachant que l'entrait pèse à lui seul une tonne ? L'accès à la maison RABUT étant difficile, une réflexion commune nous permet d'arriver à la conclusion, que seul un moyen mécanique est le plus adapté pour cette manœuvre.

S.O.S engin de levage ! Merci à tous ceux qui nous apporteront par eux-mêmes ou par connaissances, leur aide afin d'arriver à notre objectif.

Pour toutes propositions, contacter le : 03.85.32.54.89 de 12h30 à 13h30.

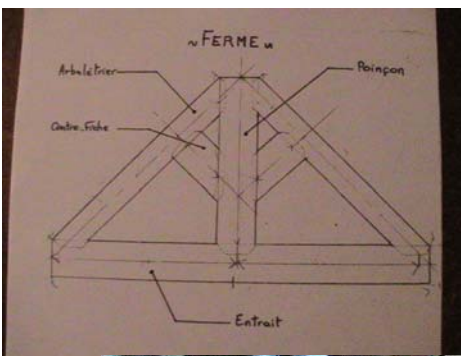

Depuis septembre, les travaux avancent à la cave. Cette pièce comporte désormais trois espaces : un coin cuisine, un coin sanitaires, douche, lavabo, et dès l'entrée, une petite salle, pour futures expos ? Une totale modification !

Les travaux : pose de rails au sol, plafond et murs, puis isolant et placo. La plomberie est entièrement réalisée par nos soins et aujourd'hui en eau, sans dégâts.

L'électricité, confiée à un professionnel est en cours de finition. Actuellement, reste les bandes à joints à poser, quelques trous à boucher...et modifications de dernière minute : rajouter une cloison avec porte.

Du fait de l'effectif très réduit (et même sans cela) David se montre très investi et parfaitement autonome. Il apporte et met en avant, ses compétences pour l'atteinte de cet objectif cave.

Trois de nos collègues ont quitté le chantier début octobre. Nous fonctionnons actuellement à quatre personnes sachant que Patrice se consacre exclusivement à l'apprentissage de la taille de laves avec Siegfried : un futur projet professionnel se dessinerait-il à l'horizon ?

Pendant les temps de formation se déroulant le mercredi après-midi, nous abordons la planification. Ce temps nous permet de mettre « à plat » et de mettre en avant nos compétences, notre capacité à transmettre l'avancée des travaux, de situer notre progression individuelle et en équipe. Nos échanges sont riches d'avis, d'idées...C'est un moment décontracté entre tous, une relation d'adultes bien installée.

La restauration du mur en pierres sèches, partie intégrante de la formation, continue. Nous fixerons prochainement les nouvelles dates d'intervention.



Avec le concours de :

Fonds Social Européen
Ministère de la Justice
Direction Départementale
Du Travail de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle
Conseil Général de Saône-et-Loire
Fondation d'Entreprise VINCI pour la Cité
Fondation du Patrimoine
La Caisse d'Epargne
GEPSA



Contact :

TREMPLIN Homme et Patrimoine
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
<http://www.tremplinhp.com>
&
P.H.A.R.E.
Mairie - 71640 GIVRY
BP 80010 BLANZY
Phare@tourdubost.com
<http://www.tourdubost.com>